


MC6XXX-Z

Patch cord UTP 04 pares Cat6 CM

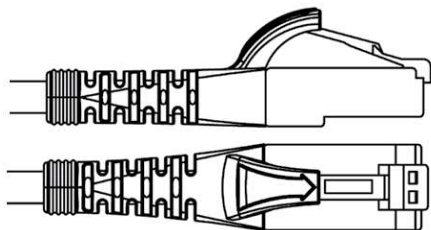

- Condutor multifilar extraflexível com 04 pares e diâmetro 24 AWG
- Comprimento de 0,5 a 20 metros
- Classe de inflamabilidade CM
- Montagem nos padrões T568A/B ou Cross-over
- Fabricado nas cores: Azul, amarela, vermelha, cinza, verde, preta, marrom, laranja, branca e roxo.
- Montado e testado em fábrica

Também conhecido como cabo de manobra é usado em salas de telecomunicação (espelhamento ou Cross-Connect) e para distribuição de serviços na área de trabalho.

Características Gerais

- Excede os limites estabelecidos nas normas para CAT.6/Classe E
- Performance do canal garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros
- Capas termoplásticas protetoras ("boot") injetadas para evitar "fadiga no cabo" em movimentos na conexão e que evitam a desconexão acidental da estação. Esta capa protetora apresenta o mesmo dimensional do conector RJ45 plug e sua estrutura evita o fígamento por ser sobreposta a trava do plug
- Suporta transmissões Poe 802.3af e 802.3at
- Suporta banda de 250MHz
- Contato elétrico construído com 8 vias em bronze fosforoso com 50µin (1,27µm) de ouro e 100µin (2,54µm) de níquel
- Corpo do plug feito em material termoplástico transparente não propagante a chama UL 94V-0
- Temperatura de operação -10°C a +60°C
- Quantidade de ciclos de inserção ≥ 750 vezes
- Força de retenção de 50N
- Resistência máxima do condutor 93,8 Ω/km
- Impedância 100±15%Ω
- Compatível com as normas: Compatível com as normas: ANSI/TIA-568.2-D, ISO/IEC 11801, EN 50173-1, IEC 60603-7, FCC parte 68 NBR 14565 NMX-I-248-NYCE-2008 ANSI/TIA-606-C
- Certificações: Anatel, UL LISTED, ISO 9001/14001, ETL Verified.
- Este produto está em conformidade com a Diretiva Europeia RoHS